

PILOVS V [PILV] PILOVS H [PILH]

projektant / designer Karolina Gazda



PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/PROFIL / TUBE/PROFILE

Ø 80 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza
lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym
bottom, 50 mm pitch D50 connection,
radiator in white silk colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS

Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13




PILOVS MV | PILMV


PILOVS MH | PILMH

PILOVS H | PILH


PILOVS V | PILV






PILH-30/03



PILH-30/04





PILH-30/05

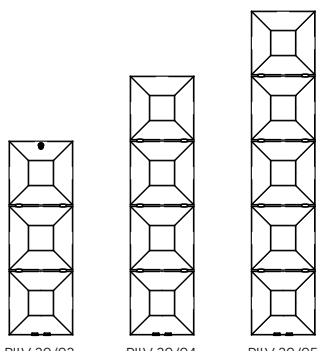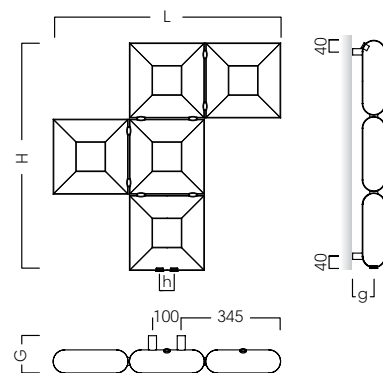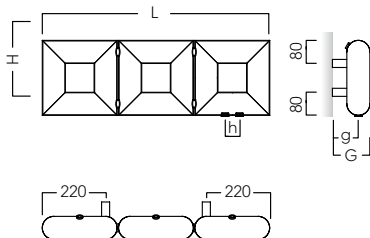

PILV-30/03




PILV-30/04

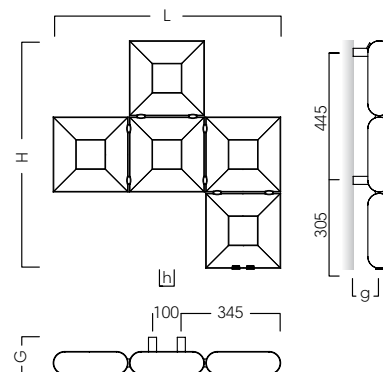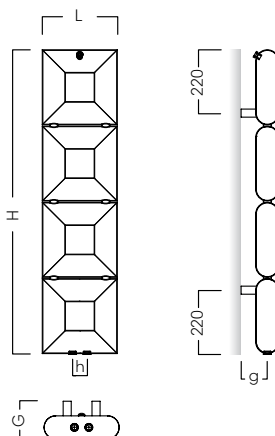PILV-30/05



UKŁAD GRZEJNIKA:
radiator shape and design:

PILOVS [PIL]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI suggested heating element power
	mm	mm	mm				W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
PILH-30/03C...*	790	260	130	DOLNE	50	90	118	230	292	9,0	4,7	0,72	1,3038	brak
PILH-30/04C...*	1 055	260					148	294	376	12,1	5,5	0,96	1,3486	brak
PILH-30/05C...*	1 320	260					186	370	473	15,2	6,2	1,20	1,3486	brak
PILV-30/03C...*	260	790	130	DOLNE	50	90	149	279	349	9,0	9,7	0,72	1,2328	brak
PILV-30/04C...*	260	1 055					189	359	451	12,1	12,9	0,96	1,2556	brak
PILV-30/05C...*	260	1 320					232	443	558	15,1	16,1	1,20	1,2675	brak
PILMH-30/05C...*	790	790	130	DOLNE	50	90	224	426	536	14,1	16,1	1,20	1,2619	brak
PILMV-30/05C...*	790	790	130	DOLNE	50	90	226	428	537	14,0	16,1	1,20	1,2450	brak

*Grzejnik dostępny tylko w powłokach lakierniczych strukturalnych: C12, C18, C33, C36, C41, C42, C43, C44, C49, C57, C73, C75.

*Radiator is available only in structural color paint coats: C12, C18, C33, C36, C41, C42, C43, C44, C49, C57, C73, C75.

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES



Model: PILV-30/04C75



polecamy zestaw zaworowy: Z4
we recommend the valve set: Z4