

ELEGANCKIE ROZWIĄZANIE

TECEdrainprofile –
atrakcyjny i praktyczny
profil prysznicowy TECE





ATRAKCYJNY I PRAKTYCZNY.

TECEdrainprofile umożliwia tworzenie indywidualnych projektów przestrzeni łazienkowych - montowany jest w płaszczyźnie płytek na całej długości strefy prysznicowej. Nowy profil odpływowy został stworzony nie tylko z myślą o doskonałym wzornictwie, ale także o łatwym montażu, szczelności i higienie.

1

“Co ułatwi moją pracę?
Uniwersalne rozwiązanie
oferujące wiele możliwości
montażowych!”



2



Dobry projekt, kilka części = wiele możliwości

System TECEdrainprofile został zaprojektowany tak, aby stanowił proste modułowe rozwiązanie, przy zastosowaniu jedynie kilku komponentów. Używając tylko jednego profilu prysznicowego, można szybko i łatwo uzyskać wiele możliwości montażowych: przy ścianie, obok ściany lub na środku pomieszczenia.

3



Główne cechy

- atrakcyjny design
- montaż w płaszczyźnie płytek
- możliwość przycięcia dożądanego wymiaru
- łatwość w utrzymaniu czystości - wysoka higiena
- bezpieczne uszczelnienie
- prosty montaż dzięki zastosowaniu najlepszych produktów
- produkt zgodny z normą DIN 18534

1 montaż przy ścianie
2 montaż blisko ściany
3 montaż z dala od ściany

Atrakcyjny design – różnorodne zastosowania

TECEdrainprofile to rozwiązanie stworzone z myślą o projektowaniu nowoczesnych stref prysznicowych. Doskonale prezentuje się w połączeniu z płytkami oraz innymi materiałami - bez względu na ich rodzaj, kształt, strukturę i kolorystykę. Wyjątkowy efekt osiągniemy dzięki zestawieniu profilu z wielkoformatowymi płytkami. TECEdrainprofile oferuje wiele możliwości w zakresie aranżacji strefy prysznicowej - jedną z nich jest dopasowanie długości profilu do wymaganego rozmiaru.

1



2

1 montaż w płaszczyźnie podłogi
2 polerowana stal nierdzewna
3 szorstkowana stal nierdzewna




3

Zawsze pasuje

TECEdrainprofile to rozwiązanie, które optymalnie integruje się z obszarem prysznicowym, pozwalając stworzyć atrakcyjną, funkcjonalną i komfortową przestrzeń łazienkową - bliską jej użytkownikom.

Jeszcze więcej możliwości montażowych

W ofercie syfonów odpływowych znajdują się zarówno rozwiązania standardowe, jak i dedykowane wymagającym sytuacjom montażowym, spotykanym często w starym budownictwie. Takim rozwiązaniem jest syfon odpływowy do niskiej zabudowy.

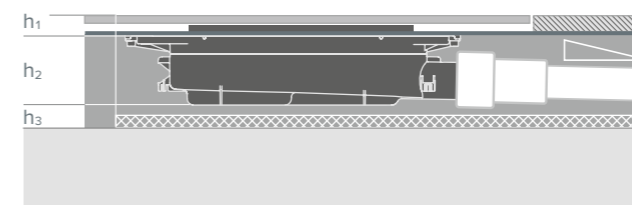

- h₁ wysokość profilu prysznicowego/wykładziny podłogowej 8 - 25 mm (wraz z warstwą kleju)
- h₂ wysokość odpływu do górnej krawędzi jastrychu
- h₃ wysokość izolacji akustycznej lub izolacji wraz ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego

Syfon odpływowy	h ₂ [mm]	Wydajność [l/s]
"standard"	95	≥0.6/≥0.8*
"ekstra niski"	65	≥0.46/≥0.53*

* wysokość zabudowy 10/20mm zgodnie z DIN EN 1253-1

Od montażu do higieny - wszystko przemysłane

TECEdrainprofile - nasze nowe profile prysznicowe ze stali,
to nie tylko atrakcyjny design, ale także prosty montaż,
bezpieczne uszczelnienie i wysoka higiena.

zgodność z:

DIN
18534


Większa swoboda aranżacji

Profil ze stali nierdzewnej może być skrócony po obu stronach i tym samym dopasowany do wymiarów przestrzeni prysznicowej. Dzięki temu uzyskujemy estetyczny wygląd, bez widocznych fragmentów płytek po bokach.



Uszczelnienie za jednym kliknięciem

Zamontowana fabrycznie tuleja uszczelniająca zapewnia wodoszczelne połączenie – za jednym kliknięciem.

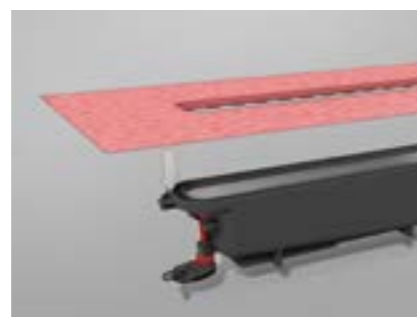

1 TECEdrainprofile umożliwia bezproblemowy montaż profilu na całej długości strefy prysznicowej.




2 TECEdrainprofile może być dostosowany do różnych grubości okładzin ściennych i podłogowych.

3 Profil prysznicowy można precyzyjnie wyregulować w pionie i w poziomie, nawet po zamontowaniu odpływu w jastrychu.



4 Dzięki funkcji "push" pokrywa profilu może być usunięta ręcznie, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

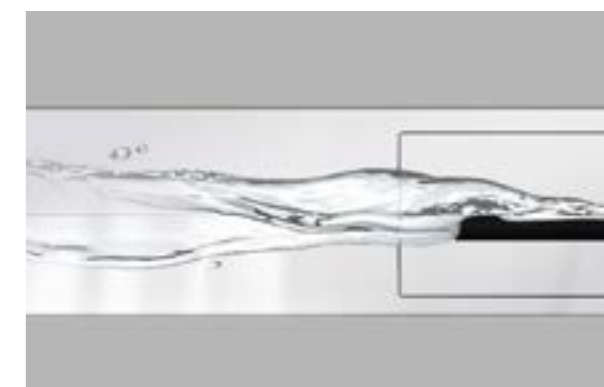

Higieniczne rozwiązanie

Splukać, przetrzeć, gotowe! Profil prysznicowy ze stali nierdzewnej jest łatwy w czyszczeniu przy użyciu ściereczki – bez konieczności wyciągania rusztu, co ma miejsce w przypadku rynien prysznicowych. Wewnętrzne nachylenie optymalizuje odpływ wody i efekt samoczyszczenia, a tym samym zmniejsza nakład czasu na sprzątanie.

TECEdrainprofile profil prysznicowy

Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznicą, montowany jest w warstwie kleju do płytek, ponad jastrychem i warstwą uszczelnienia. Istnieje możliwość regulacji montażowej profilu w zakresie od 8 - 25 mm (grubość okładziny podłogowej). Minimalna grubość okleiny ściiennej wraz z klejem wynosi 10 mm. Może być montowany przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany.



Składa się z:

- profilu prysznicowego ze stali nierdzewnej - z możliwością przycięcia i dopasowania długości - z wewnętrznym spadkiem odpływu wody i efektem samooczyszczania, materiał 1.4301 (304)
- rusztu - przykrywki - ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” do zdejmowania ręcznie, materiał 1.4301 (304)
- zespolonego z profilem prysznicowym adaptera przyłączeniowego do syfonu odpływowego
- grzebieni zespolonych z profilem do solidnego połączenia z klejem

Produkt	Długość/szerokość	Nr kat.
TECEdrainprofile stal szorstkowana	800/55 mm	670800
	900/55 mm	670900
	1000/55 mm	671000
	1200/55 mm	671200
TECEdrainprofile syfon odpływowy "standard", DN 50 odpływ boczny		673002
TECEdrainprofile syfon odpływowy "ekstra niski", DN 40 odpływ boczny		673001
TECEdrainprofile stopki montażowe		674000
Mata wygłuszająca 6 mm Drainbase	1.25 m/1.25 m	660001

Więcej informacji:
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
T +48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl